SONOLIT

CALIDAD ACÚSTICA

Panel Ranurado Perforado PR15

BELLEZA VISUAL EN TECHOS

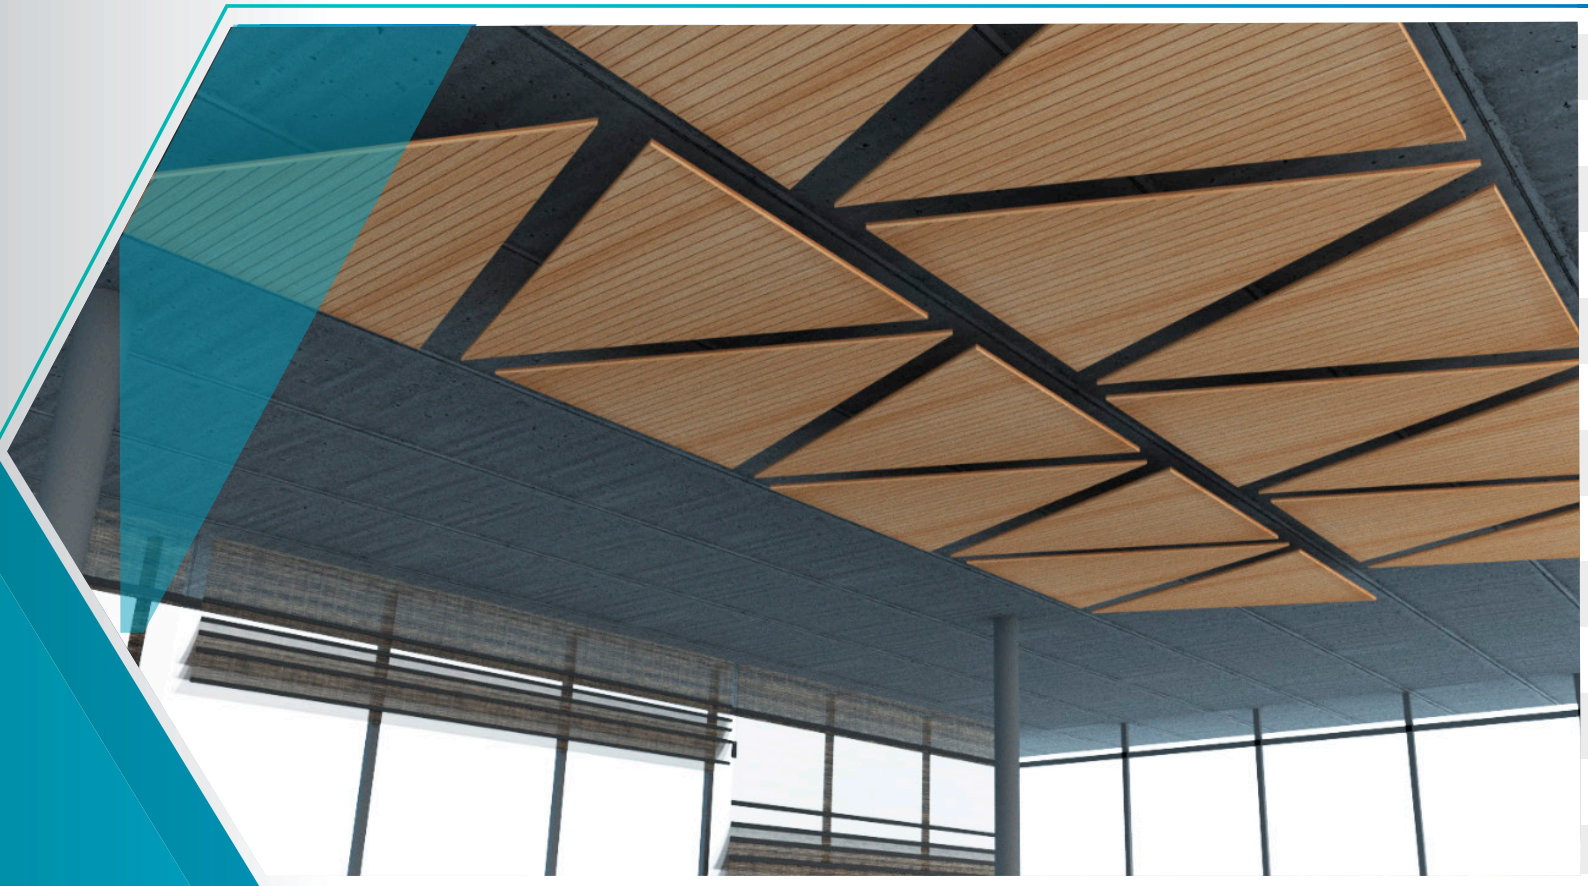

SONOLIT

Sistema de panelamiento acústico de cualidades técnicas y estéticas superiores. A nivel técnico dispone de un alto coeficiente de absorción acústica. Esteticamente dispone de un diseño lineal, elegante y discreto, muy adecuado para acondicionamiento acústico que requiera un alto nivel.

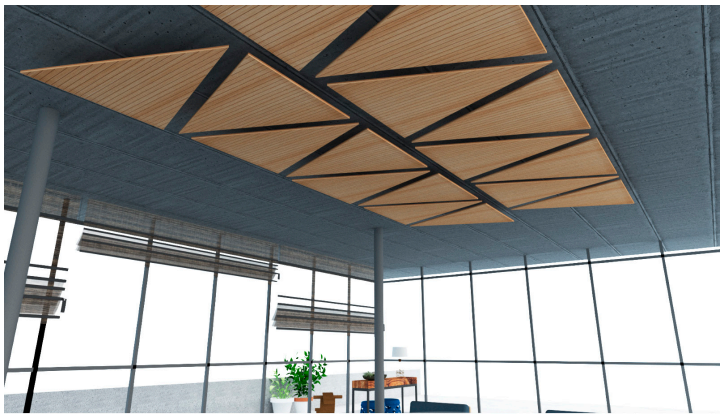

El material de soporte es siempre tablero de fibras de madera tipo MDF, estándar o ignífugo. Los acabados superficiales pueden ser en crudo, melaminados, rechapados con chapas naturales, barnizados o lacados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

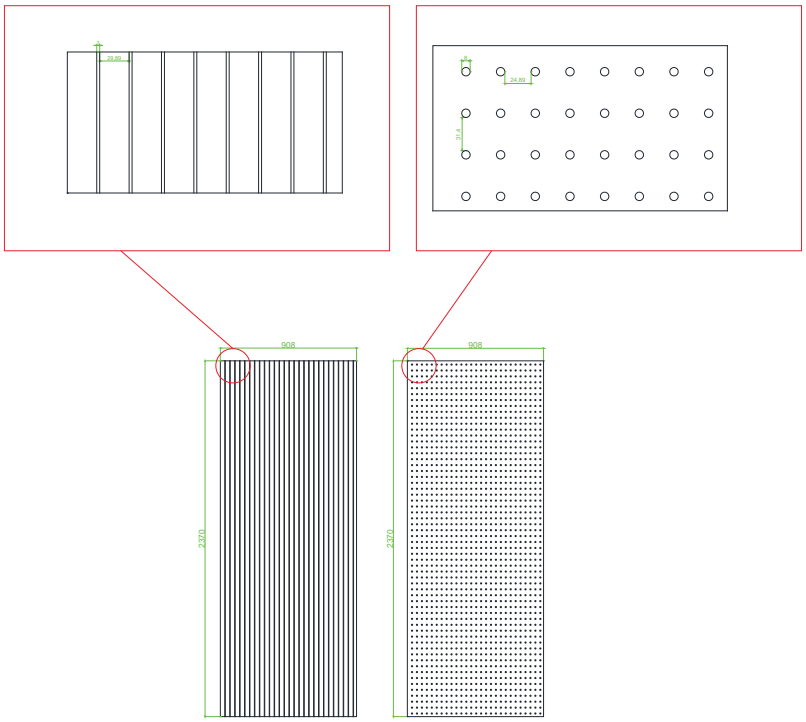

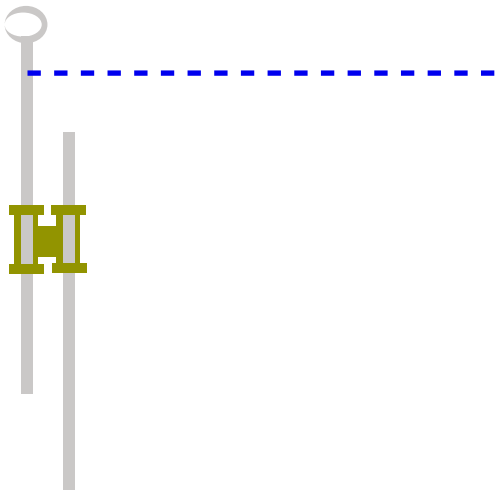

CLIP DE NIVELACIÓN
Este clip esta fabricado en acero 1010 con tratamiento térmico y una capa de zinc electrolítio, este tratamiento le da la capacidad de resorteo lo que le permite asegurar la posición del alambre al presionarlo y poder regular la altura con facilidad.

SONOLIT

VISTA FRONTAL

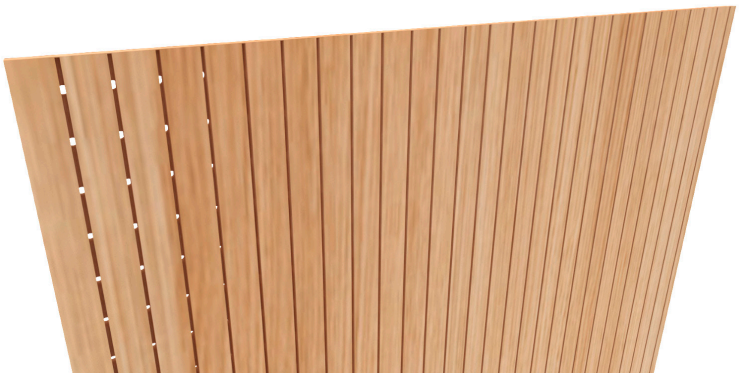

VISTA POSTERIOR

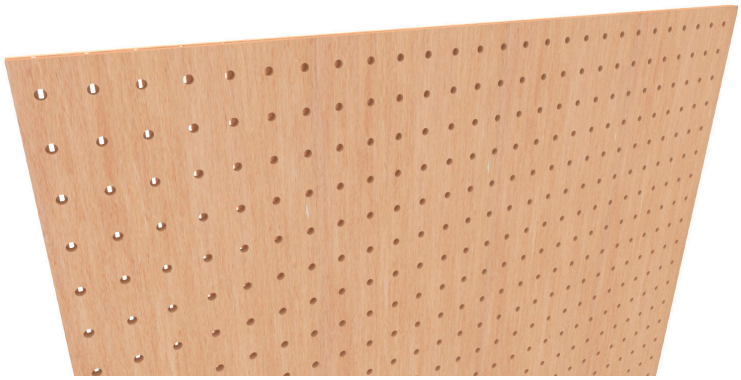

MATERIALES DE FABRICACIÓN

MDF CON MELAMÍNICO

Características generales

Tablero MDF recubierto con papel melamínico. Sirve para interiores. Recubierto con revestimientos melamínicos decorativos, adheridos por medio de un proceso con condiciones controladas de presión, tiempo y temperatura. Se recomienda para ser usado en las superficies de trabajo que requieren resistencia al rayado y abrasión. El recubrimiento melamínico soporta el derrame de líquidos corrientes o alimentos. Su amplia gama de colores permite satisfacer todos los gustos y necesidades de la decoración moderna. Para mayor durabilidad se recomienda sellar los cantos. Para elegir entre la variedad de colores y diseños disponibles.

PROPIEDADES FISICAS Y MECÁNICAS

FISICAS				MECANICAS		
Espesor (mm)	Densidad (Kg/m3)	Humedad (%)	Hinchamiento (1 hora %)	Flexion- Módulo de ruptura (MOR) (Kg/cm2)	Tracción perpendicular a la caras (Kg/cm2)	Extracción de Tornillo en el canto (Kgf)
41	800 ± 6%	5 - 11	< O = 5	> O = 400	> O = 8.0	X
6	750 ± 6%			> O = 300		X
9	700 ±6%			> O = 300		X
12	595 ±6%		< O = 3	> O = 270	> O = 7.5	X
15	595 ±6%					> 90
18	595 ±6%					> 90